



FLEXYFOLD & FLEXYSTACK

**Altanlukninger
Foldedøre**



Altanlukning

MAB Flexyfold



6

For projekterende.
beskrivelse til udbudsmateriale.

MAB FLEXIFOLD Altanlukning

Panel MAX vægt: 50 kg.

Glas tykkelser: 6-8-10 mm.

Aluprofil: top: 50 bund: 38 mm.

Max højde: 2600 mm.

Panel Max bredde: 700 mm.

Køreskinne top: 50 x 78 mm.

Køreskinne bund: 50 x 45 mm.

Kontakt os for DWG tegninger
eller specifikke tekniske detaljer.



En glaslukket altan eller terrasse kan bruges hele året. Flexifold altanlukninger beskytter altan eller terrassen mod vind, regn, sne og støv. Reducerer støjen fra omverdenen, holder balkon eller terrasse varmere, og mindsker træk gennem døre og vinduer.

Beskytter mod vejrliget

Glasruderne skærmer altanen mod vejret, og holder støv og snavs ude.

Reducerer støj

Inddækningerne reducerer støjen fra omgivelserne effektivt. Reducerer trafikstøj med ca. 8 til 12 dB.

Beskytter konstruktionen, altan og terrasse

Inddækningen beskytter indvendige overflader og bærende konstruktion. Altanen eller terrassen holder sig bedre i stand, og du sparer omkostninger til vedligeholdelse.

Sikkerheden styrkes

Glasruderne kan ikke åbnes udefra, og de robuste aluminiumprofiler og det hærdede glas øger sikkerheden yderligere. Derfor kan altanen også bruges som opbevaringsrum.

Børnesikkert

Med Altanlukninger bliver altanen et sikkert opholdssted for dine børn. Glasruderne kan låses i ventilationsstilling, så børn ikke kan åbne dem.

Åbner helt

Inddækningen kan åbnes fuldstændigt. Ruderne kan stilles plant med muren, hvor de optager mindst plads og bliver stående selv i hård blæst.

Rengøring


Både den indre og ydre overflade af ruderne kan rengøres inde fra balkonen, da ruder kan drejes indad for rengøring.

Varmeisolering

Glasvæg Systemet består af aluminium profiler og enkeltlags glas, forøger brugsværdien og sparer energi.




Flexyfold altanlukning

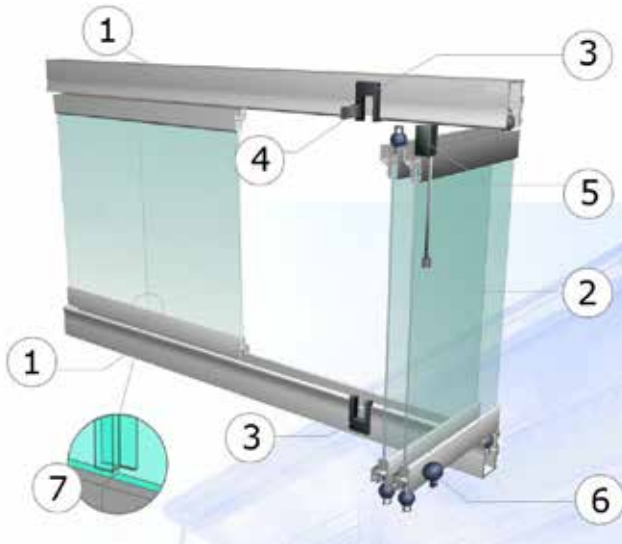


- 1) Profil
- 2) Ventilations panel
- 3) Udfræsning for åbning
- 4) Styr for hjul
- 5) Ventilations enhed
- 6) Låse håndtag
- 7) PVC H-sealing (Valgfri)

6

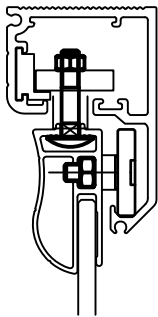

Snit top




Snit bund

MONTAGE EKSEMPEL

Dette eksempel på montage, er altanlukningen monteret ovenpå vor alu profil railing system.

Se mere under alurailing.

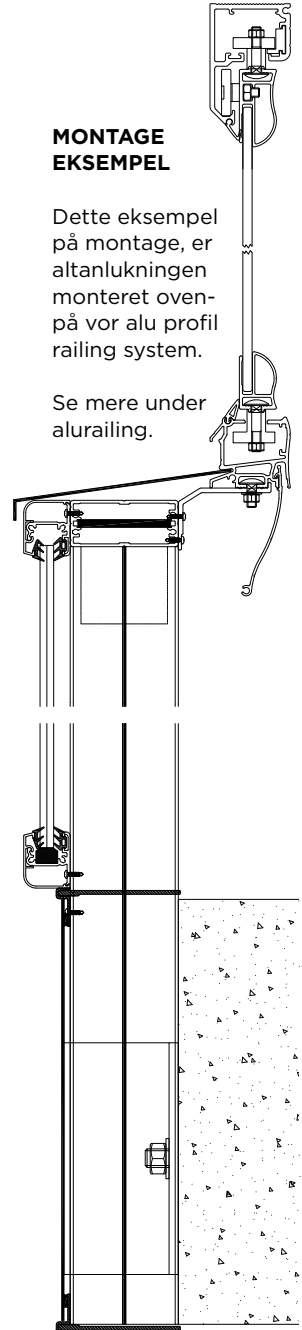

MAB FLEXIFOLD Altanlukning

Aluminium	
Vare nr.	Glas
034000	6 - 8 - 10 mm.



Foldedøre

MAB Flexy MF 70 Light



For projekterende.
beskrivelse til udbudsmateriale.

MAB FLEXY MF 70 Light

Panel MAX vægt: 35 kg.

Glas tykkelser: 10 mm.

Aluprofil højde: 70 mm.

Max højde: 1800 mm.

Panel Max bredde: 800 mm.


Køreskinne 70 x 80 mm.
Aluminium. med rustfri stål indlæg

Gulvstyr
Uden gulvstyr.

Kontakt os for DWG tegninger
eller specifikke tekniske detaljer.



MAB folde dør Flexy MF 70

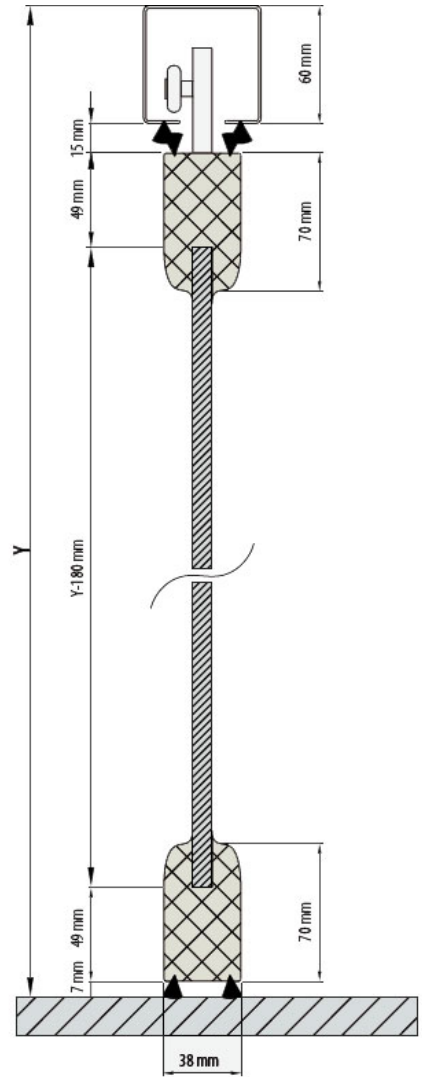

MAB FLEXY MF 70 Light system

Aluminium

Vare nr.

040100

MAB
GLASS

Foldedøre

MAB Flexy MF 100 Light



6

For projekterende.
beskrivelse til udbudsmateriale.

MAB FLEXY MF 100 Light

Panel MAX vægt: 80 kg.

Glas tykkelser: 10 mm.

Aluprofil højde: 70 mm.

Max højde: 2800 mm.



Panel Max bredde: 950 mm.

Køreskinne 70 x 80 mm.
Aluminium. med rustfri stål indlæg

Gulvstyr
Uden gulvstyr.

Kontakt os for DWG tegninger
eller specifikke tekniske detaljer.

MAB Flexy MF 100 light

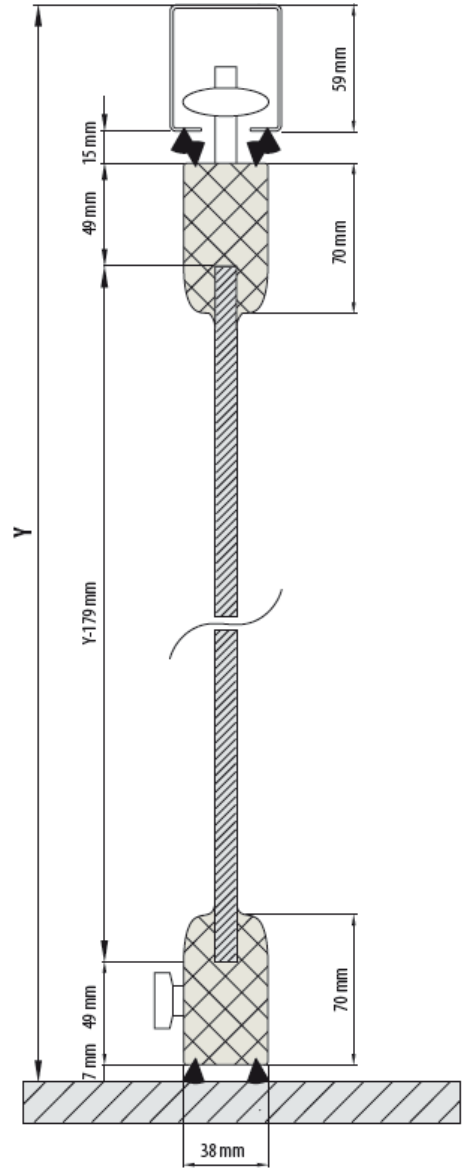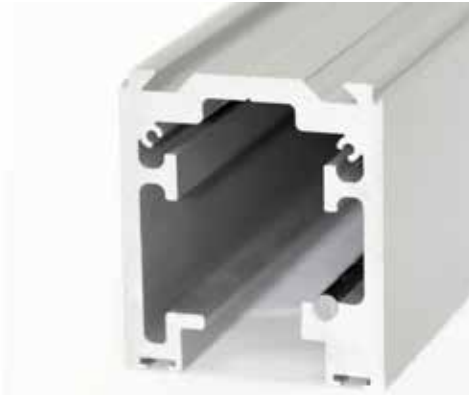

MAB FLEXY MF 100 Light system

Aluminium

Vare nr.

040110

Foldedøre

MAB Flexy MF 125 Light



6

For projekterende.
beskrivelse til udbudsmateriale.

MAB FLEXY MF 125 Light

Panel MAX vægt: 80 kg.

Glas tykkelse: 10 mm.

Aluprofil højde: top 70 mm.
bund 125 mm.

Max højde: 2800 mm.


Panel Max bredde: 950 mm.

Køreskinne 70 x 80 mm.
Aluminium. med rustfri stål indlæg

Gulvstyr
Uden gulvstyr.

Kontakt os for DWG tegninger
eller specifikke tekniske detaljer.

MAB Flexy MF 125 light

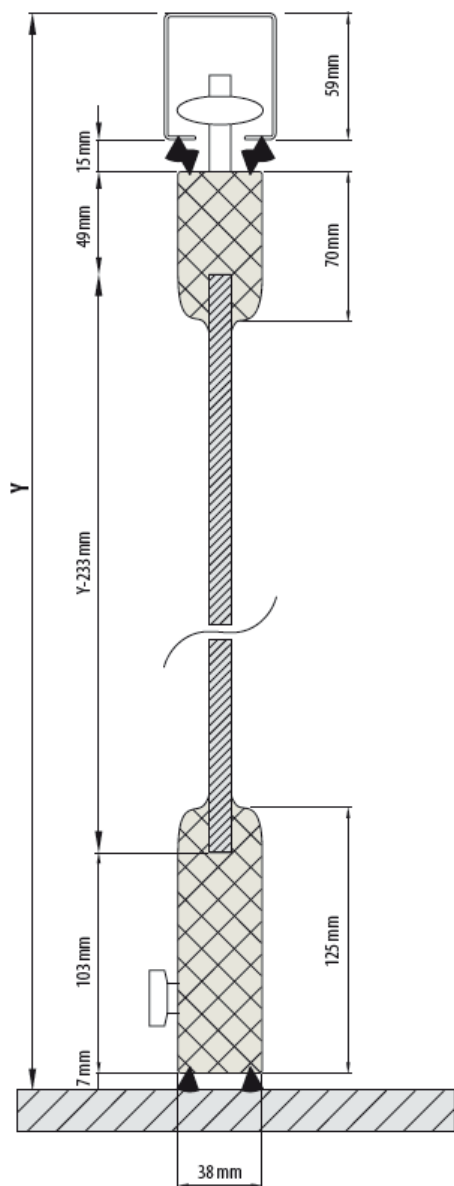

6

MAB FLEXY MF 125 Light system

Aluminium

Vare nr.

040120

Foldedøre

MAB Flexy MF 150 Medium



6

For projekterende.
beskrivelse til udbudsmateriale.

MAB FLEXY MF 150 Medium

Panel MAX vægt: 85 kg.

Glas tykkelser: 10-12 mm.

Aluprofil højde: 125 mm.

Max højde: 2800 mm.


Panel Max bredde: 1000 mm.

Køreskinne 70 x 80 mm.
Aluminium. med rustfri stål indlæg

Gulvstyr
Uden gulvstyr.

Kontakt os for DWG tegninger
eller specifikke tekniske detaljer.

MAB Flexy MF 150 medium

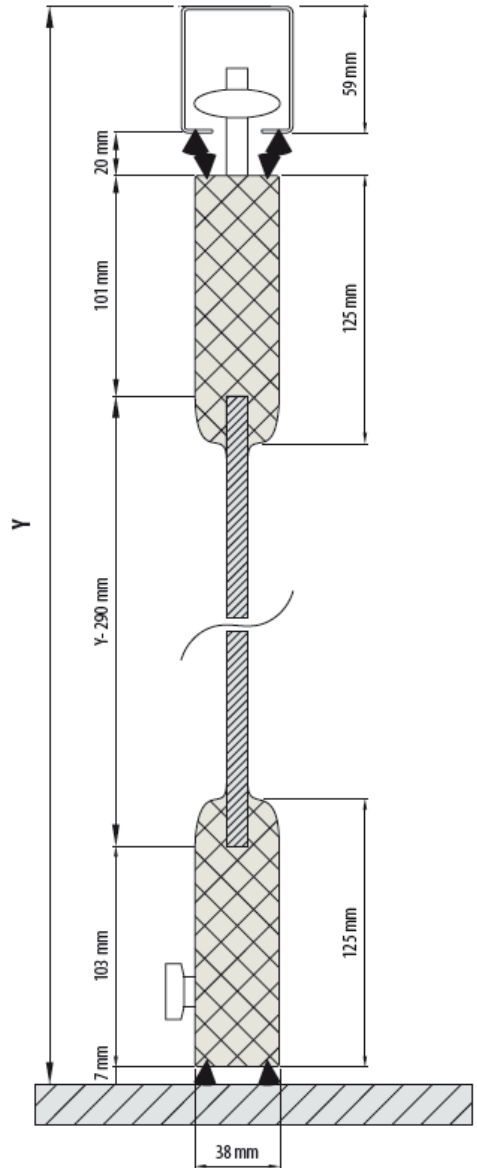

MAB FLEXY MF 150 Light system

Aluminium

Vare nr.

040130

Foldedøre

MAB Flexy MF 200 Heavy



6

For projekterende.
beskrivelse til udbudsmateriale.

MAB FLEXY MF 200 Heavy

Panel MAX vægt: 120 kg.

Glas tykkelser: 10-12 mm.

Aluprofil højde: 125 mm.

Max højde: 3500 mm.


Panel Max bredde: 1000 mm.

Køreskinne 70 x 80 mm.
Aluminium. med rustfri stål indlæg

Gulvstyr
Uden gulvstyr.

Kontakt os for DWG tegninger
eller specifikke tekniske detaljer.

MAB Flexy MF 200 heavy

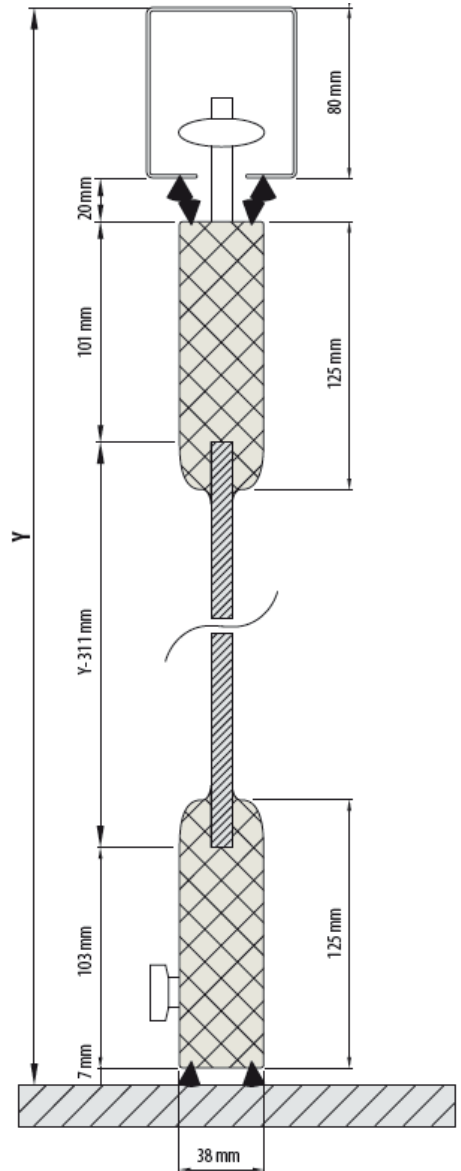

MAB FLEXY MF 200 Heavy system

Aluminium

Vare nr.

040140

Foldedøre

MAB Flexy MFR 75 Light



6

For projekterende.
beskrivelse til udbudsmateriale.

MAB FLEXY MFR 75 Light
Isoleret foldedør system

Panel MAX vægt: 100 kg.

Glas tykkelser: 18 mm. thermo

Aluprofil: isoleret

Max højde: 3000 mm.

Panel Max bredde: 1000 mm.


Køreskinne 70 x 80 mm.
Aluminium. med rustfri stål indlæg

Gulvstyr
Uden gulvstyr.

Kontakt os for DWG tegninger
eller specifikke tekniske detaljer.



MAB Flexy MFR 75 light

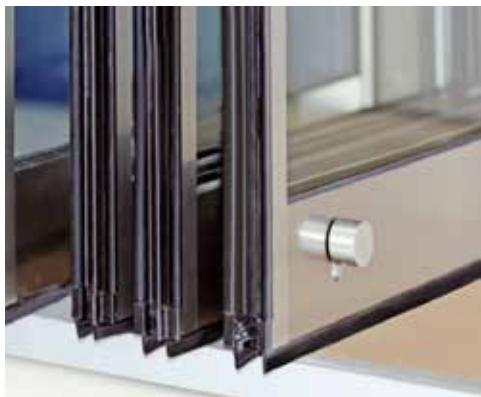

MAB FLEXY MFR 75

Aluminium

Vare nr. Type

040150 Light isoleret foldedør system

6

Foldedøre

MAB Flexy MFH 100 Light



6

For projekterende.
beskrivelse til udbudsmateriale.

MAB FLEXY MFH 100 Light

Panel MAX vægt: 55 kg.

Glas tykkelser: 10 mm.

Aluprofilhøjde: 70 mm.

Max højde: 2700 mm.

Panel Max bredde: 800 mm.


Køreskinne 70 x 80 mm.
Aluminium. med rustfri stål indlæg

Gulvstyr
Uden gulvstyr.

Kontakt os for DWG tegninger
eller specifikke tekniske detaljer.



MAB Flexy MFH 100 light

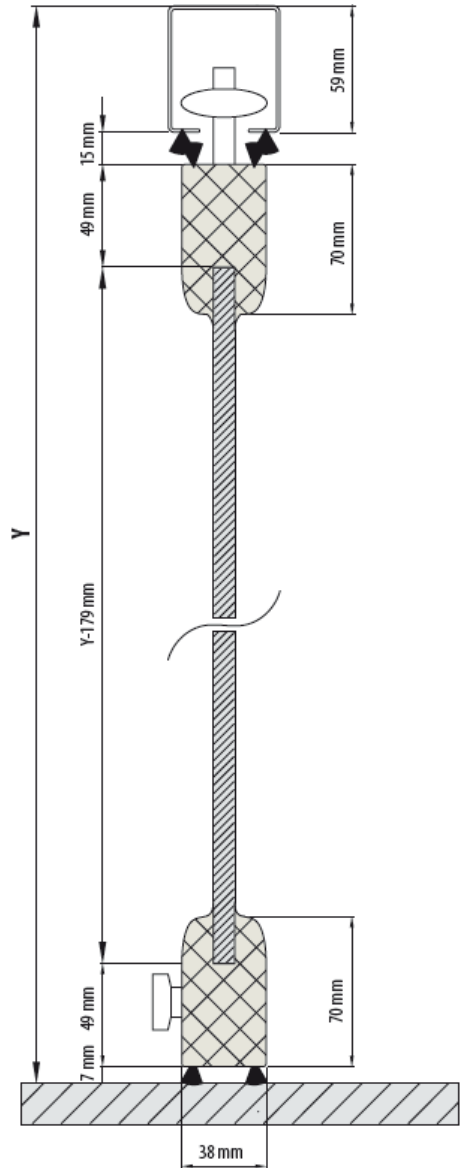

MAB FLEXY MFH 100

Aluminium

Vare nr.	Type
040160	Light foldedør system

Foldedøre

MAB Flexy MFH 150 Medium



6

For projekterende.
beskrivelse til udbudsmateriale.

MAB FLEXY MFH 150 Medium

Panel MAX vægt: 85 kg.

Glas tykkelse: 10-12 mm.

Aluprofilhøjde: 125 mm.

Max højde: 2800 mm.

Panel Max bredde: 1000 mm.


Køreskinne 70 x 80 mm.
Aluminium. med rustfri stål indlæg

Gulvstyr
Uden gulvstyr.

Kontakt os for DWG tegninger
eller specifikke tekniske detaljer.



MAB Flexy MFH 150 medium

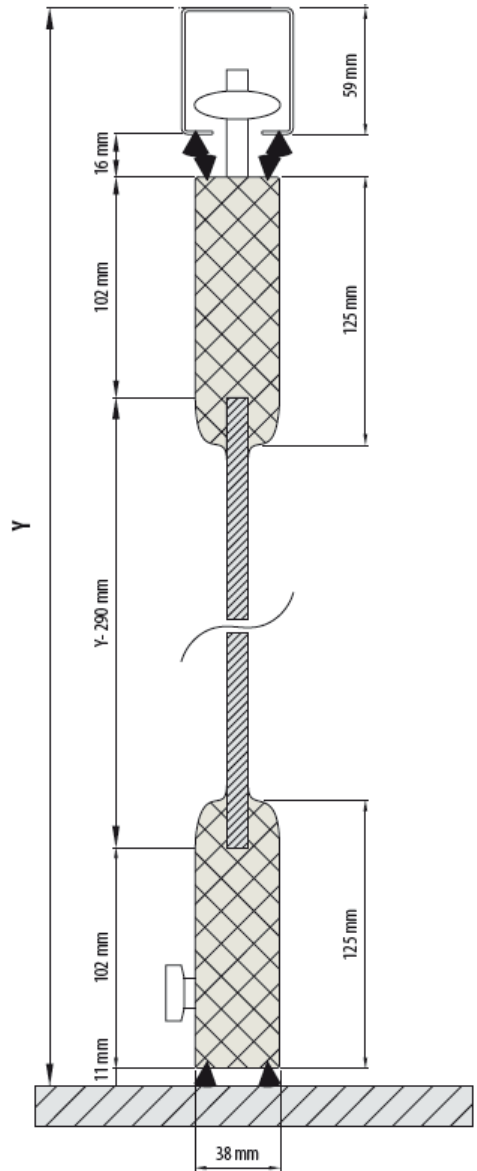

MAB FLEXY MFH 150

Aluminium

Vare nr.	Type
040170	Medium foldedør system

Foldedøre

MAB Flexy MFH 200 Heavy



6

For projekterende.
beskrivelse til udbudsmateriale.

MAB FLEXY MFH 200 Heavy

Panel MAX vægt: 90 kg.

Glas tykkelser: 10-12 mm.

Aluprofilhøjde: 125 mm.

Max højde: 3500 mm.

Panel Max bredde: 1000 mm.


Køreskinne 70 x 80 mm.
Aluminium. med rustfri stål indlæg

Gulvstyr
Uden gulvstyr.

Kontakt os for DWG tegninger
eller specifikke tekniske detaljer.



MAB Flexy MFH 200 heavy

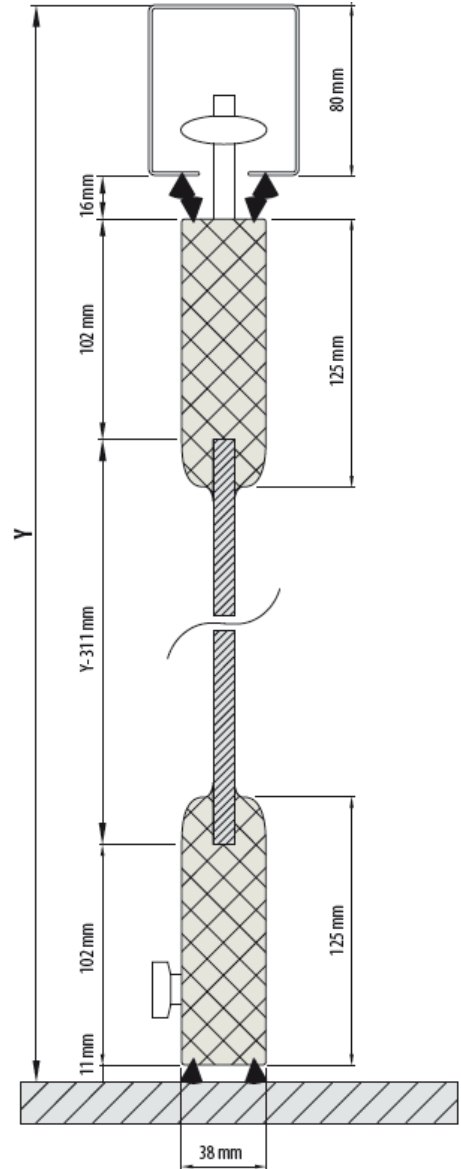

MAB FLEXY MFH 200

Aluminium

Vare nr. Type

040180 Heavy folde dør system

Foldedøre

MAB Flexy MF-M200 Heavy

6

For projekterende.
beskrivelse til udbudsmateriale.

MAB FLEXY MF-M200 Heavy

Panel MAX vægt: 90 kg.

Glas tykkelser: 10-12 mm.

Aluprofilhøjde: 125 mm.

Max højde: 3500 mm.

Panel Max bredde: 1000 mm.

Køreskinne 70 x 80 mm.



Aluminium. med rustfri stål indlæg

Gulvstyr

Uden gulvstyr.

Kontakt os for DWG tegninger
eller specifikke tekniske detaljer.

MAB Flexy MF-M 200 heavy

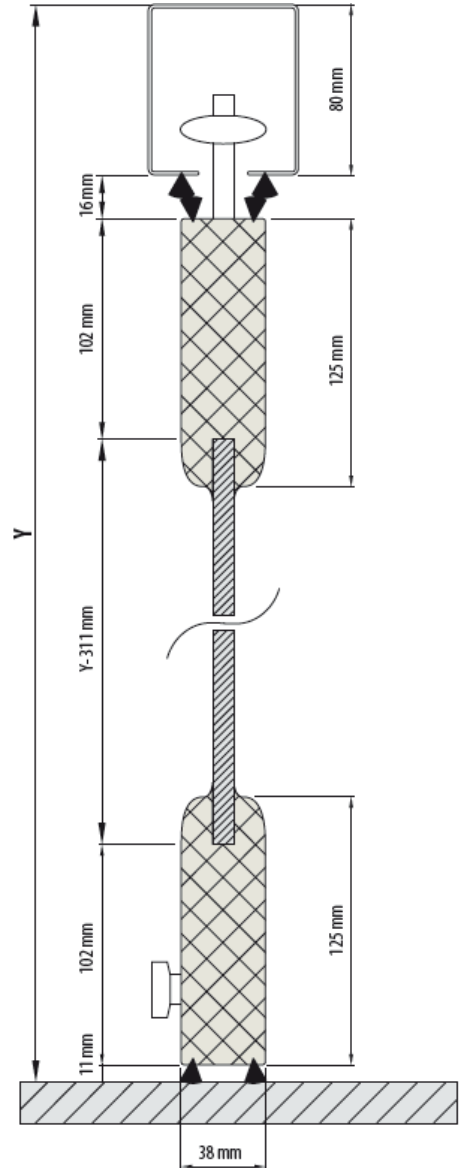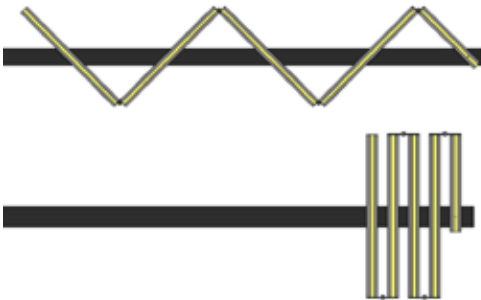

6

MAB FLEXY MF-M 200

Aluminium	
Vare nr.	Type
040190	Heavy foldedørs system

Foldedøre

MAB Flexy Panorama



6

For projekterende.
beskrivelse til udbudsmateriale.

MAB FLEXY Panorama

Panel MAX vægt: 70 kg.

Glas tykkelser: 8-10-12 mm.

Max højde: 2700 mm.

Panel Max bredde: 1000 mm.



Køreskinne 70 x 80 mm.
Aluminium. med rustfri stål indlæg

Gulvstyr
Uden gulvstyr.

Kontakt os for DWG tegninger
eller specifikke tekniske detaljer.




MAB Flexy Panorama

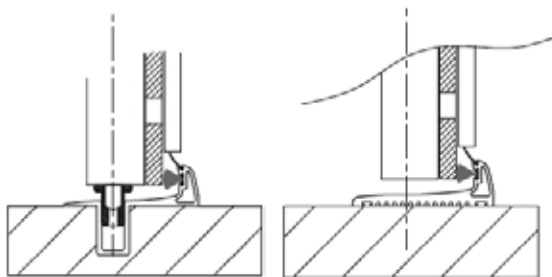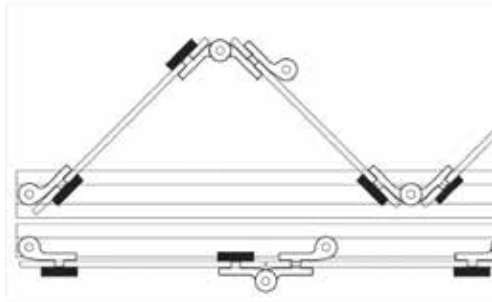

Med gulv styr/With floor guide

Uden gulv styr/Without floor guide

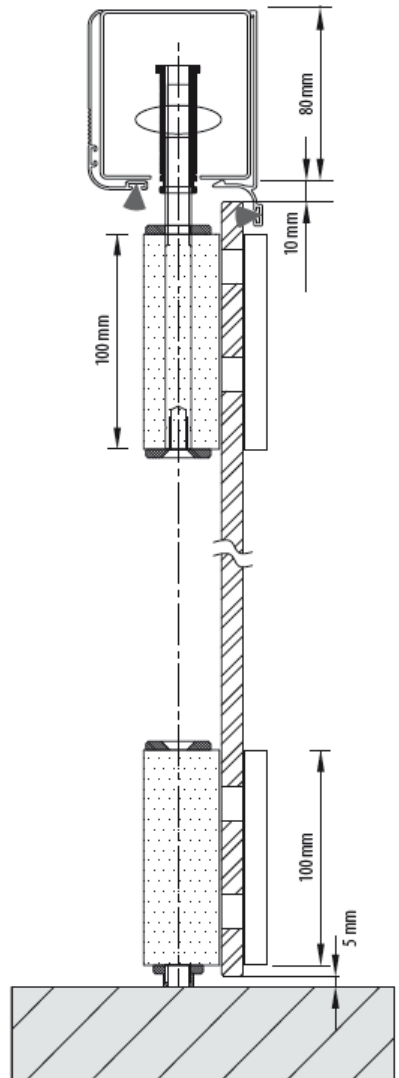

MAB FLEXY Panorama

Aluminium

Vare nr.	Type
040200	Foldedør system

MAB GLAS SKANDINAVIEN

dit sikre valg!

MAB GLAS SKANDINAVIEN
Ulvevej 13
DK-7800 Skive
Danmark

Tlf.: +45 9752 6533
Fax: +45 9752 1622
info@mabglas.dk
www.mabglas.dk

